
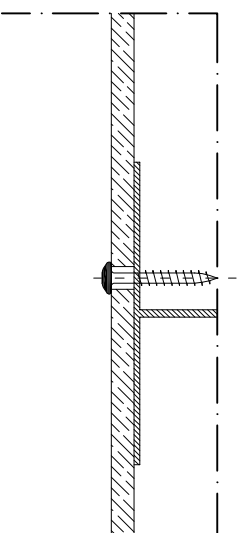


Pystysauma, avo, teräsranka



Vertical seam, open, steel profile

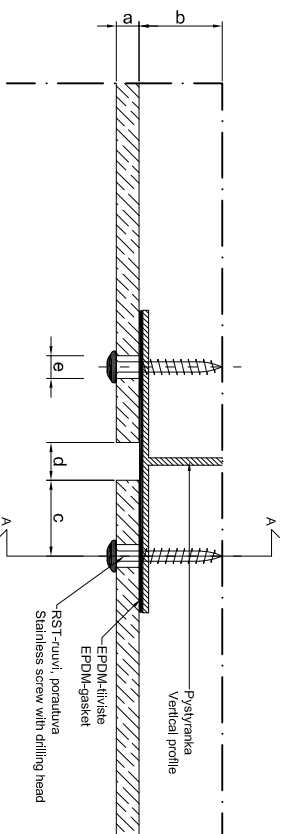

a	Levyypaksuus 4.5, 6, 8, 10mm
b	Ilmarako min. 20mm
c	Etäisyys reunasta min. 20mm
d	Levyjen välinen rako min. 10mm
e	Kiinnitysreikä 1.5 x ruuvin paksuus
f	Ruuvien välinen etäisyys, max. 300mm

a	Panel thickness 4.5, 6, 8, 10mm
b	Ventilation min. 20mm
c	Edge distance min. 20mm
d	Joint width min. 10mm
e	Hole diameter 1.5 x screw thickness
f	Vertical distance, max. 300mm

A-A

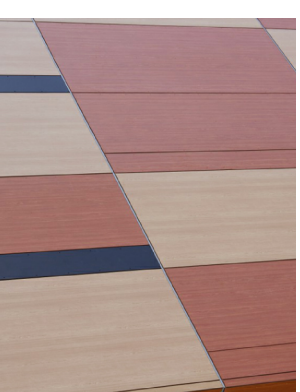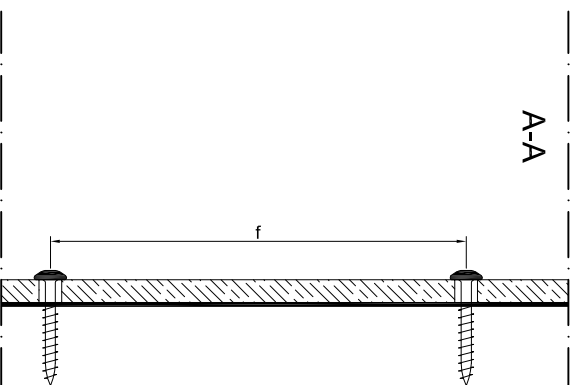

Muurinkuja 1, Helsinki

VIVIX™
by **FORMICA GROUP**

A FRESH PERSPECTIVE IN ARCHITECTURAL PANELS

Piirittäjä/Drawer	Tulostus/Print	Pvm/Date	Tiedosto/File	Toleranssi/Tolerance	Mk/Scale
VK	A4	16.11.2012		±1.0mm	1:2

Formica IKI korkeapainelaminaatti täyttää seuraavat laatuksiteerit:



CE EN 438

TÄLLI OY